

シッケンズ木材保護塗料 屋外用



sikkens

セトールHLSe(全12色) WP

セトールHLSeとセトールFilter7プラスは、日本建築学会の建築工事標準仕様書における木材保護塗料塗りWP(JASS18M-307)の規格合格品です。



077 ナチュラル



009 ダークオーク




045 マホガニー



006 ライトオーク



010 ウォールナット

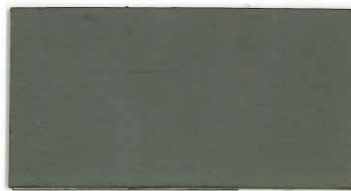

023 ドリフトウッドe



085 チーク



102 チャコールブラウン



030 オパールホワイト



000 クリアー



020 エボニー



236 スモーキーライト

●標準2~3回塗りです。(見本3回塗り) ●クリアー色は着色に比べ耐候性は低下します。 ●油性ですが水分を含むので凍結に注意。

木材保護塗料塗り(WP)規格適合 [セトールHLSe][セトールFilter7プラス]
日本建築学会「建築工事標準仕様書」 国土交通省「公共建築工事標準仕様書」、「公共建築改修工事標準仕様書」、「公共建築木造工事標準仕様書」

セトールFilter7プラス(全8色) WP

セトールノバテック(全6色)



000 クリアー



045 マホガニー



077 ナチュラル



009 ダークオーク



077 ナチュラル



009 ダークオーク



006 ライトオーク



010 ウォールナット



006 ライトオーク



010 ウォールナット



085 チーク



020 エボニー

●標準2回塗り仕上げです。(見本は2回塗り)



085 チーク



020 エボニー

●新規塗装はセトールHLSeを下塗りします。メンテナンスは本品のみでの施工が可能です。
●トップコートとして1~2回、合計2~3回塗りが標準です。●クリアー色は着色に比べて耐候性は低下します。

※仕上がり感・色調は、樹種や素材の状態により異なりますので試し塗りすることをお勧めします。
その他の屋外用製品は、カタログをご参照ください

シッケンズ木材保護塗料 屋外用

sikkens

セトールHLSe(全12色) WP

セトールHLSeとセトールFilter7プラスは、日本建築学会の建築工事標準仕様書における木材保護塗料塗りWP(JASS18M-307)の規格合格品です。



077 ナチュラル



009 ダークオーク



045 マホガニー



006 ライトオーク



010 ウォールナット



023 ドリフトウッドe



085 チーク



102 チャコールブラウン



030 オパールホワイト



000 クリアー



020 エボニー



236 スモーキーライト

●標準2~3回塗りです。(見本3回塗り) ●クリアー色は着色に比べ耐候性は低下します。 ●油性ですが水分を含むので凍結に注意。

木材保護塗料塗り(WP)規格適合 [セトールHLSe][セトールFilter7プラス]
日本建築学会「建築工事標準仕様書」 国土交通省「公共建築工事標準仕様書」、「公共建築改修工事標準仕様書」、「公共建築木造工事標準仕様書」

セトールFilter7プラス(全8色) WP

セトールノバテック(全6色)



000 クリアー



045 マホガニー



077 ナチュラル



009 ダークオーク



077 ナチュラル



009 ダークオーク



006 ライトオーク



010 ウォールナット



006 ライトオーク



010 ウォールナット



085 チーク



020 エボニー

●標準2回塗り仕上げです。(見本は2回塗り)



085 チーク



020 エボニー

●新規塗装はセトールHLSeを下塗りします。メンテナンスは本品のみでの施工が可能です。
●トップコートとして1~2回、合計2~3回塗りが標準です。●クリアー色は着色に比べて耐候性は低下します。

※仕上がり感・色調は、樹種や素材の状態により異なりますので試し塗りすることをお勧めします。
その他の屋外用製品は、カタログをご参照ください